

478 CONTROLLER 8-KANAALS DALI BROADCAST



OMSCHRIJVING

8-kanaals DALI controller, geschikt voor het regelen/dimmen van LED-drivers en voorschakelapparaten. De uitgangen kunnen onafhankelijk of gecombineerd geconfigureerd worden. Per uitgang kunnen er maximaal 64 adressen aangestuurd worden (maximaal 128 mA per uitgang). De broadcast functionaliteit kan gecombineerd worden met bewegingssensoren en noodverlichting.



Bestelnummer: 478


BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Functioneert autonoom met DALI broadcast functionaliteit
- Geïntegreerde DALI voeding, ondersteunt tot 8 x 64 DALI componenten (512 DALI apparaten, 2 mA per driver/ballast)
- Lamp fout rapportage per uitgang
- DALI of DMX sturingang
- Mogelijkheid voor sensor op DALI lijn

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	100-240 VAC (nominal) 85-264 VAC (absolute) 45-65 Hz
DALI-kabel	2-aderige voedingskabel 0.5 mm ² - 2.5 mm ² Max. lengte: 300 m @ 1.5 mm ²
Voedingskabel	Harde kern: tot 4 mm ² Flex. kern: tot 2.5 mm ²
Externe zekering	6 A MCB max.
Max. verliezen	7 W
Output	8 DALI broadcast adressen
Max. vermogen per output	128 mA (tot 64 componenten, afhankelijk van DALI verbruik)
DALI verbruik	2 mA
Omgevingstemperatuur	0°C tot 40°C
DIN-rail afmeting	9 U, 160 mm
Gewicht	250 g
IP-waarde	IP00
Aantal DALI adressen	8

AANSLUITINGEN

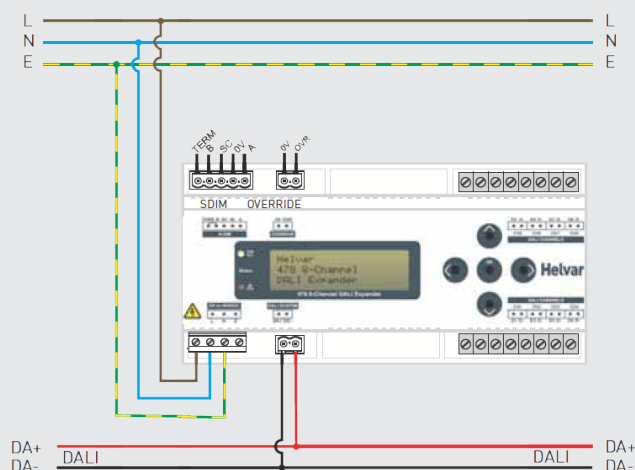

AFMETINGEN

