

## 318 PIR INBOUW WANDSENSOR AAN-/AFWEZIGHEID



### OMSCHRIJVING

De 318 wandsensor is ideaal toepasbaar in vergaderruimten en kleine kantoren of in situaties waar geen plafondmontage mogelijk is. De sensor heeft een bedieningsknop waarmee de verlichting aan-/uitgezet en gedimd kan worden.



**Bestelnummer wit: 318W**  
**Bestelnummer zwart: 318B**


### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Bedieningsknop voor aan/uit en dimmen
- Wandmontage in Helvar frame: zie 13x/23x
- Verkrijgbaar in zwart en wit
- Infrarood ontvanger voor afstandsbediening 303


### TECHNISCHE GEGEVENS

DALI-kabel	Voedingskabel 0.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> Max. lengte: 300 m @ 1.5 mm <sup>2</sup>
DALI verbruik	10 mA
Omgevingstemperatuur	0°C tot 40°C
Gewicht	35 g (ex. frame)
IP-waarde	IP30
Kleur	Wit en zwart
Aantal DALI adressen	1

### AANSLUITINGEN

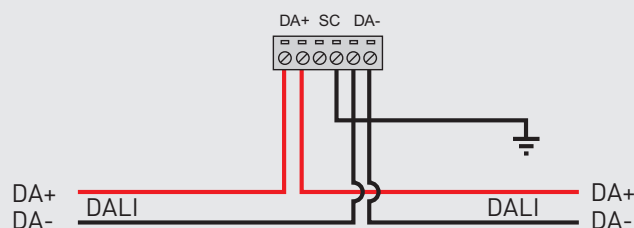

### AFMETINGEN in mm

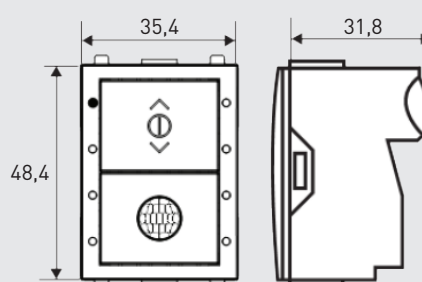

### DETECTIEBEREIK PIR

