

Mini multisensor licht en aan-/afwezigheid (315)



OMSCHRIJVING

De 315 sensor is een kleine multisensor die geschikt is voor montage in een armatuur maar ook buiten het armatuur geplaatst kan worden. De 315 sensor heeft een lichtsensor, passieve infrarood detectie (PIR) en een infrarood ontvanger voor een afstandbediening.



Bestelnummer: 315


BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Front is verwisselbaar en in verschillende kleuren leverbaar
- Programmeerbare daglichtmeting
- Infrarood ontvanger voor afstandsbediening 303
- Het bewegingsdetectie bereik kan beperkt worden d.m.v. bijgeleverde restrictor


TECHNISCHE GEGEVENS

DALI-kabel	Voedingskabel 0.5 mm ² - 1.5 mm ² Harde- of flex. kern Afstrippen: 9 mm
DALI verbruik	10 mA
Omgevingstemperatuur	10°C tot 50°C
Gewicht	15 g
IP-waarde	IP30
Kleur	Wit RAL 9016 of grijs RAL 9006
Aantal DALI adressen	1

DETECTIEBEREIK PIR + licht

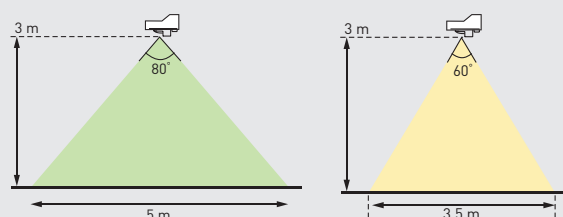

AANSLUITINGEN

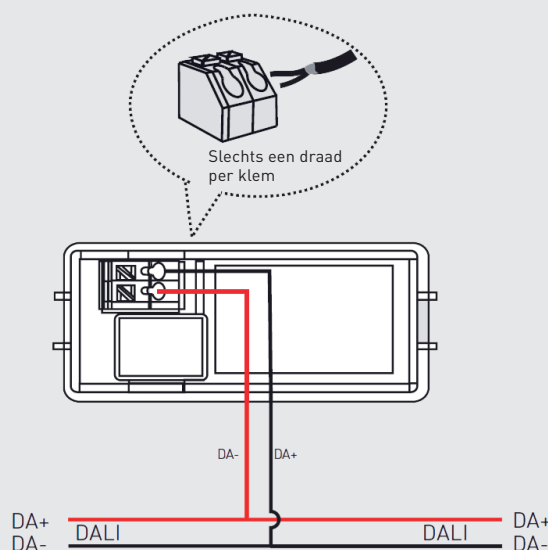

AFMETINGEN

