


445 MINI INPUTUNIT MET LED TERUGKOPPELING



OMSCHRIJVING

Mini inputunit met LED terugkoppeling voor integratie met standaard schakelmateriaal. Geschikt voor de omzetting van een schakel- of pulscontact naar een DALI signaal. De input module biedt 4 ingangen voor gebruik met potentiaalvrije contacten, en 4 uitgangen voor LED indicatie.

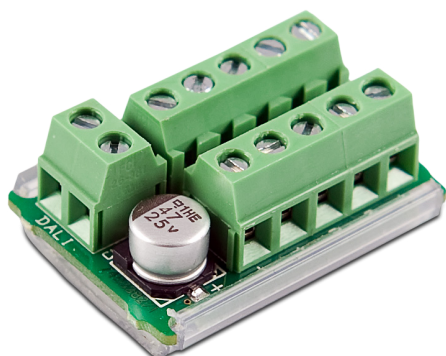

Bestelnummer: 445


BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- 4 ingangen
- 4 LED indicatie uitgangen
- Wordt gevoed vanuit de DALI-lijn

TECHNISCHE GEGEVENS

DALI-kabel	2-aderige voedingskabel 0.5 mm ² - 1.5 mm ² Max. lengte: 300 m (Ø 1.5 mm ²)
Max. kabel lengte	Schakel input: 0.5 m LED-driver output: 0.5 m DALI: 300 m
DALI verbruik	15 mA
Beveiliging overbelasting	± 7 V
Kortsluitstroom	0.5 mA max.
Herstel tijd	50 ms
Omgevingstemperatuur	0°C tot 40°C
IP-waarde	IP00
Aantal DALI adressen	1

AANSLUITINGEN

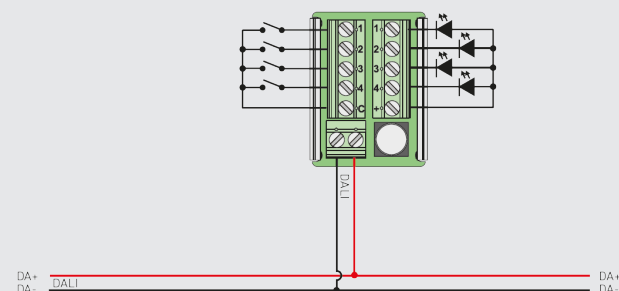

AFMETINGEN

