

492 RELAISUNIT 1-KANAALS



OMSCHRIJVING

Krachtig 16A DALI schakelrelais. Ontworpen voor het aansturen van niet dimbare belastingen. De relaisunit kan decentraal geplaatst worden boven het plafond. Compleet met trekontlasting.



Bestelnummer: 492


BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Geïsoleerd relais, normally open
- Compact formaat
- Potentiaalvrij

TECHNISCHE GEGEVENS

DALI-kabel	2-aderige voedingskabel 0.5 mm ² - 1.5 mm ² Harde- of flex. kern
Relais	Flex. kern: 0.5 mm ² - 1.5 mm ² Harde kern: 0.5 mm ² - 2.5 mm ²
Max. relais vermogen	16 A
DALI verbruik	2 mA
Isolatie	4 kV
Omgevingstemperatuur	0°C tot 40°C
Gewicht	52 g
IP-waarde	IP30
Aantal DALI adressen	1

AANSLUITINGEN

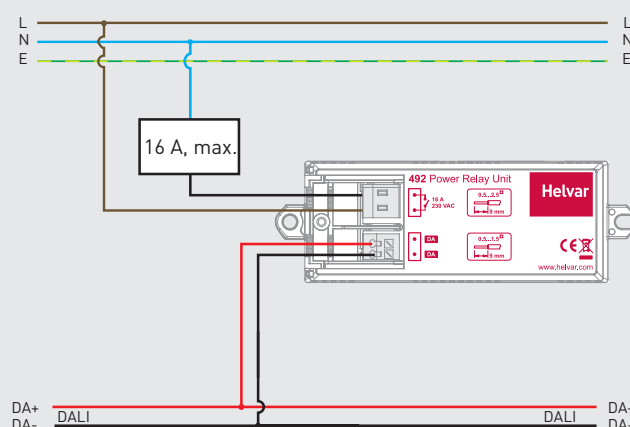

AFMETINGEN in mm

