


## 905 ROUTER 1 DALI UITGANG



### OMSCHRIJVING

De router 905 is een intelligente DALI-stuurmodule en heeft 1 DALI lijn. Op deze lijn zijn 64 DALI-adressen beschikbaar. De router heeft een interne DALI-voeding, 250 mA. Onderlinge communicatie tussen routers is mogelijk via een standaard ethernet communicatie (TCP/IP).

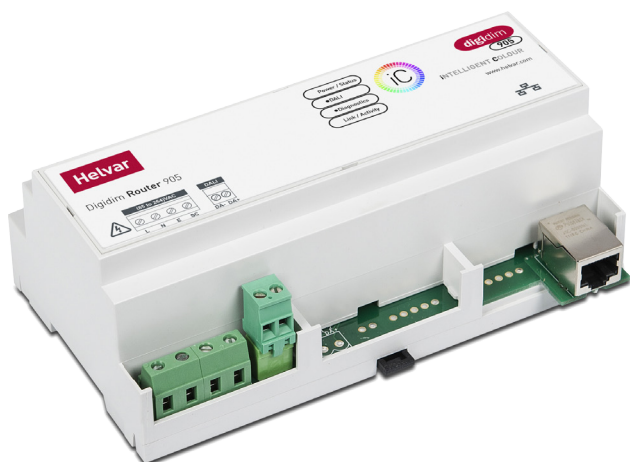

**Bestelnummer: 905**


### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- 1 DALI-lijn, 64 adressen en 250mA voeding
- Ethernet poort voor netwerk-backbone
- Integratie met systemen van derden
- Astronomische tijd klok en kalender functionaliteit
- Support voor DALI noodverlichting
- Zelfherstel functie na spanningsverlies
- Zelfherstel na vervanging DALI-componenten
- Let op: de routers moeten in een separate installatiekast geplaatst worden

### TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingskabel	Harde kern: tot 4 mm <sup>2</sup> Flex. kern: tot 2.5 mm <sup>2</sup>
DALI-kabel	2-aderige voedingskabel 0.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> Max. lengte: 300 m @ 1.5 mm <sup>2</sup>
Ethernet	1 x RJ45 10/100 Mb/s, Cat 5E tot 100 m
Voedingsspanning	100-240 VAC (nominal) 85-264 VAC (absolute) 45-65 Hz
Energieverbruik	13 VA (max. belaste DALI-lijn)
Externe zekering	Max. 6 A
DALI-voeding	1 x 250 mA
Omgevingstemperatuur	0°C tot 40°C
DIN-rail afmeting	9U, 160 mm
Gewicht	250 g
IP-waarde	IP30 (IP00 bij connectoren)
Aantal DALI adressen	0

### AANSLUITSCHEMA

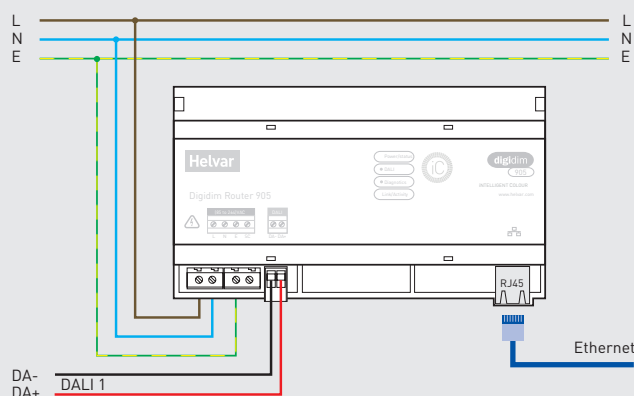

### AFMETINGEN

