

## Helvar IP-driver



### OMSCHRIJVING

De Helvar IP-driver voor Niagara maakt het mogelijk om het DALI systeem van Helvar volledig te integreren met een gebouwbeheersysteem. Door middel van de Helvar IP-driver kunnen in installaties eenvoudige koppelingen gerealiseerd worden met BACnet, Modbus, LON, KNX en vele andere standaarden.




### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- NiagaraAX framework
- 2 separate LAN poorten, LAN1 primair (met gateway functie) en LAN2 (geen gateway functie)
- Standaard 2 RS485 poorten
- Server met visualisatie mogelijkheid
- Ondersteund communicatie met: LON, BACnet, KNX-IP, Modbus, M-bus, SNMP, Z-wave en oBIX

### TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	24 VDC/VDC 30 VA <i>let op: altijd via separate voeding en nul niet aarden</i>
Montage	DIN-rail
Afmetingen server	162 x 110 x 61 mm <i>Hoogte inclusief antenne: 160 mm</i>
Omgevingstemperatuur	-20°C tot 60°C
Gewicht	300 g

### AANSLUITINGEN

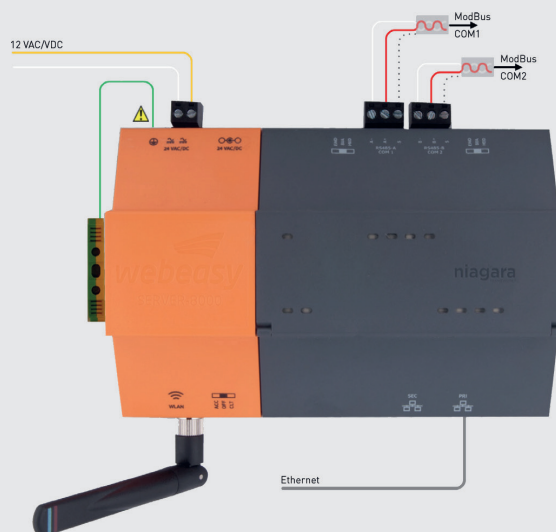

Integratie