

## WEERSTATION



### OMSCHRIJVING

Het weerstation zorgt ervoor dat de zonwering gebruiksvriendelijk en veilig bediend kan worden. Het weerstation wordt hoofdzakelijk toegepast om de zonwering automatisch naar beneden en omhoog te sturen bij een ingestelde lux-waarde en automatisch omhoog bij wind en/of regen. Het weerstation wordt door middel van een 942 aan het DALI netwerksysteem toegevoegd.



**Bestelnummer: WS03-M**


### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- 3 lichtsensoren voor lichtmeting aan 3 gevelzijden
- Betrouwbare, compacte en duurzame constructie
- Hoge nauwkeurigheid
- Automaat kan gemonteerd worden op DIN-rail
- Wordt geleverd met bedieningspaneel

### TECHNISCHE GEGEVENS

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Voedingsspanning         | 230 VAC, 50 hz              |
| Aansluiting via buskabel | 2 x 2 x 0,8 mm              |
| Bedrijfstemp. automaat   | 0°C tot 50°C                |
| Per uitgang              | Max. 500 VA. (cos. phi 0,6) |
| Montage automaat         | DIN-rail                    |
| Montage sensor           | Standaard of muurbeugel     |
| IP-waarde automaat       | IP30                        |
| IP-waarde sensor         | IP43                        |
| Bereik lichtsensor       | 0-99 klx                    |
| Windsnelheid             | 0-30 m/sec                  |

### AANSLUITINGEN

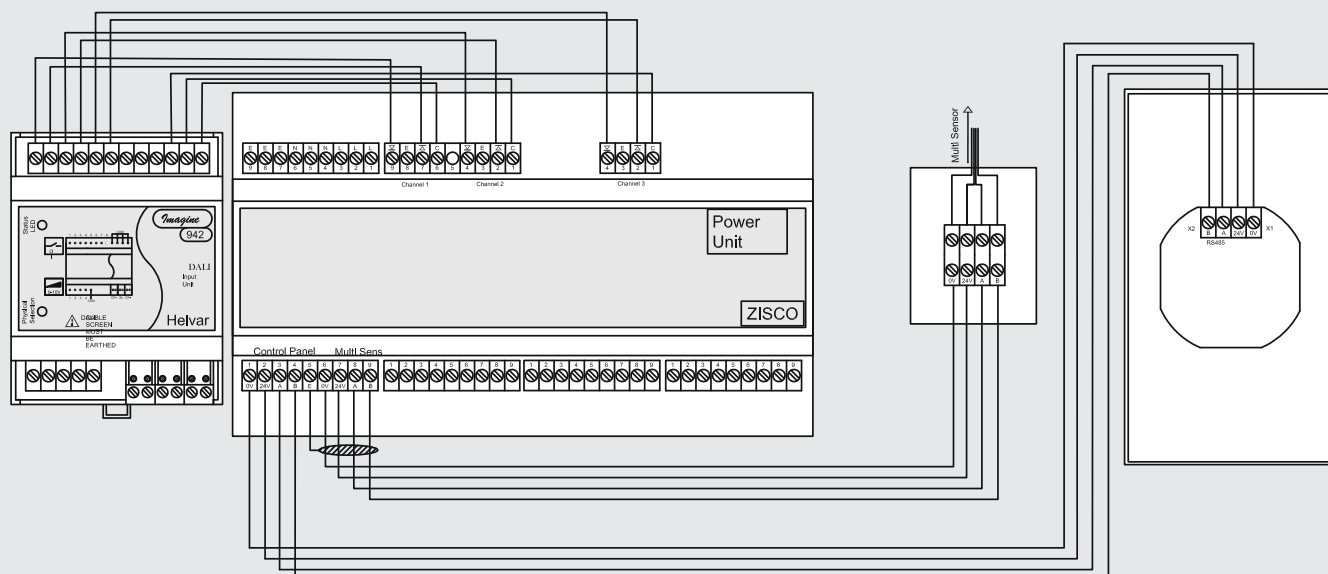

\* In dit samengestelde bestelnummer is het volgende inbegrepen: sensor/windmeter, stuurunit (3 uitgangen), zonwering-automaat (1-4 gevels) en prefabmast. Neem voor meer uitgangen en/of muurmontage contact met ons op.