



## 341 CORRIDOR PIR SENSOR



### OMSCHRIJVING

De 341 Corridor PIR sensor zorgt met een detectiebereik van 41 meter voor een optimale dekking in gang gebieden. De sensor heeft 2 detectiemodi waarmee de sensor aangepast kan worden aan de hoeveelheid activiteit in de omgeving.



Bestelnummer: 341


### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Tot 41 meter detectiebereik
- Gevoeligheid van detectie in te stellen met 2 standen
- Lenzen beschikbaar voor speciale toepassingen
- Designer versie 5.4.2 of later
- Toolbox versie 2.5.0 of later
- De 341 sensor wordt in de Helvar software weergegeven als een 441


### TECHNISCHE GEGEVENS

DALI-kabel	0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> Harde- of flex. kern
DALI voeding input	13 V tot 22.5 V
DALI verbruik	20 mA
Omgevingstemperatuur	0°C tot 40°C
Gewicht	93 g
IP-waarde	IP42
Kleur	Semi-mat wit RAL 9003
Aantal DALI adressen	1

### DETECTIEBEREIK

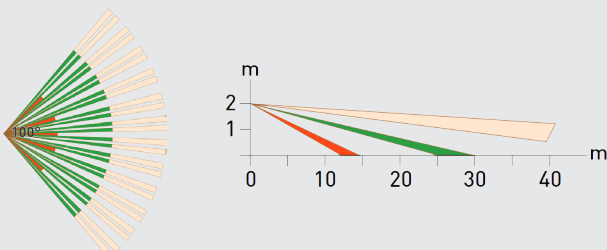

### AANSLUITINGEN

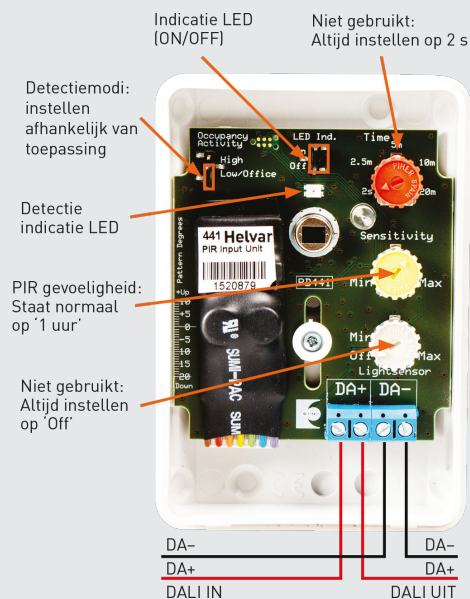

### AFMETINGEN in mm

