

## 455 DIMMER 1-KANAALS, 1X500 W



### OMSCHRIJVING

1 kanaals thyristor dimmer voor fase aansnijding. De dimmer is een DIN-rail montage component en heeft een maximale belasting van 500 W. De dimmer heeft out-of-box functionaliteit en werkt zonder programmering met een standaard Helvar bedieningspaneel.



Bestelnummer: 455


### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Schommelende input voltage wordt gecompenseerd om een stabiele uitgaande voltage te realiseren
- Bij inschakelen terug naar laatste stand
- Overspannings- en temperatuurbeveiliging
- Status LED

### TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	220-264 VAC, 50-60 Hz
DALI-kabel	0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> Max. lengte: 300 m @ 1.5 mm <sup>2</sup>
Voedingskabel	Harde kern: tot 4 mm <sup>2</sup> Flex. kern: tot 2.5 mm <sup>2</sup>
Min. belasting	25 W
Max. belasting	500 W / 2.2 A (2.2 A x 230 V = 500 W)
Max. belasting LED	Geen LED belasting mogelijk
Externe zekering	4 A MCB
Warmteafgifte	3.5 W met max. belasting (resistive)
DALI verbruik	2 mA
Omgevingstemperatuur	0°C tot 40°C
DIN-rail afmeting	2 U, 35 mm
Gewicht	110 g
IP-waarde	IP30
Aantal DALI adressen	1

### AANSLUITINGEN

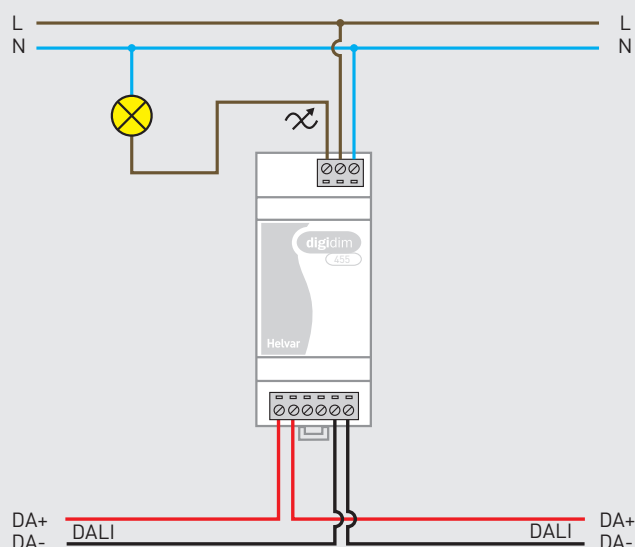

### AFMETINGEN

