

## 406 DALI REPEATER/VOEDING DIN-RAIL



### OMSCHRIJVING

De DALI repeater breidt de maximale lengte van de DALI lijn uit van 300m naar 600m en zorgt voor 250 mA voeding extra. Het apparaat voegt geen DALI adressen toe, deze limiet blijft hetzelfde. De module kan ook als standalone voeding voor een DALI systeem toegepast worden.

Er kunnen meerdere repeaters parallel geschakeld worden. Het is niet mogelijk om de repeaters in serie te schakelen.



**Bestelnummer: 406**


### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Lengte DALI lijn verlengbaar van 300 - 600 meter
- Voorziet de DALI lijn van 250 mA extra
- Als DALI voeding te gebruiken

### TECHNISCHE GEGEVENS

|                      |   |
|----------------------|---|
| Voedingskabel        | 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup><br>Harde- of flex. kern |
| DALI kabel           | 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup><br>Harde- of flex. kern |
| Voedingsspanning     | 100-240 VAC (nominal)<br>85-264 VAC (absolute)<br>48-62 Hz        |
| Energieverbruik      | 100 mA  |
| Externe zekering     | Max. 6 A MCB  |
| DALI voeding         | 250 mA  |
| DALI consumptie      | 2 mA  |
| Omgevingstemperatuur | -20°C tot 50°C  |
| Gewicht              | 90 g  |
| IP-waarde            | IP20  |
| Aantal DALI adressen | 0   |

### AANSLUITINGEN

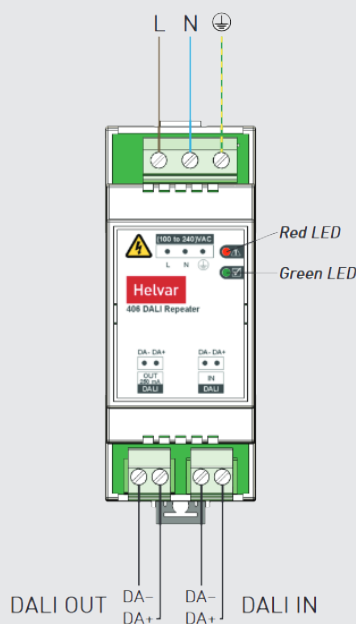

### AFMETINGEN

