

## Microwave sensor aan-/afwezigheid - richtbaar (314)



### OMSCHRIJVING

De 314 sensor is een gevoelige microwave sensor voor detectie van aan-/afwezigheid. De 314 is richtbaar waardoor het detectiebereik aangepast kan worden aan de situatie. De sensor stuurt microwave signalen uit en meet de terugkaatsing van het signaal.


De sensor is ontwikkeld voor plafondmontage maar kan ook opgebouwd worden d.m.v. een opbouwkoek.




**Bestelnummer: 314**

### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- Richtbaar: ideaal toepasbaar in gangen
- Infrarood ontvanger voor afstandsbediening 303
- Detecteert door glas heen
- Niet toepassen in metalen behuizing of metalen plafond
- Status LED


Geldige instellingen ontvangen 

Identificatie actief 


### TECHNISCHE GEGEVENS

DALI-kabel	Voedingskabel 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> Max. lengte: 300 m @ 1.5 mm <sup>2</sup>
DALI voeding input	13 V tot 22.5 V
DALI verbruik	40 mA ( <i>minder dan 2 mA met externe voeding</i> )
(optioneel) Externe voeding:	12 V tot 24 V; 0.3 W
Microwave freq.	10.525 GHz
Omgevingstemperatuur	10°C tot 35°C
Gewicht	124 g
IP-waarde	IP30
Zaagmaat	78 mm
Kleur	Mat wit RAL 9003
Aantal DALI adressen	1

### AANSLUITINGEN

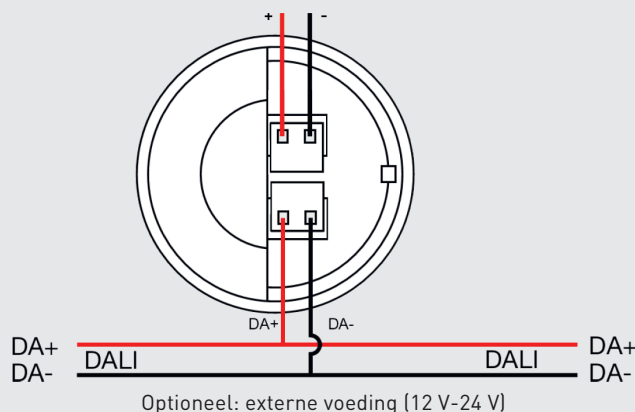

### AFMETINGEN

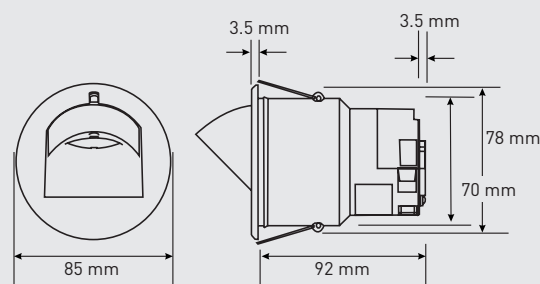

### DETECTIEBEREIK microwave

